

# RINOXPLUS M E RINOXPLUS SMART M

Riduttori di pressione a membrana  
con cartuccia interna ispezionabile  
e filtro estraibile



La cartuccia è a sede compensata: variazioni della pressione a monte non influenzano la regolazione della pressione a valle.

Il riduttore **RBM RinoxPlusSmart M**, è dotato di una manopola graduata per effettuare la taratura del riduttore stesso, senza l'ausilio di manometro o di altri attrezzi.



RINOXPLUS SMART M

## RICAMBI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

**Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, è necessario intercettare il riduttore.**


Per eseguire la sostituzione, il controllo o la pulizia del riduttore è sufficiente svitare il cappelletto in polimero ed estrarre la cartuccia interna che contiene tutte le parti mobili e usurabili. **Sostituendo la cartuccia il riduttore viene completamente ripristinato.**

È possibile rimuovere il filtro dalla cartuccia per effettuare operazioni di pulizia o di sostituzione.

**Durante tali operazioni il corpo del riduttore rimane sempre installato sull'impianto.**



RINOXPLUS M

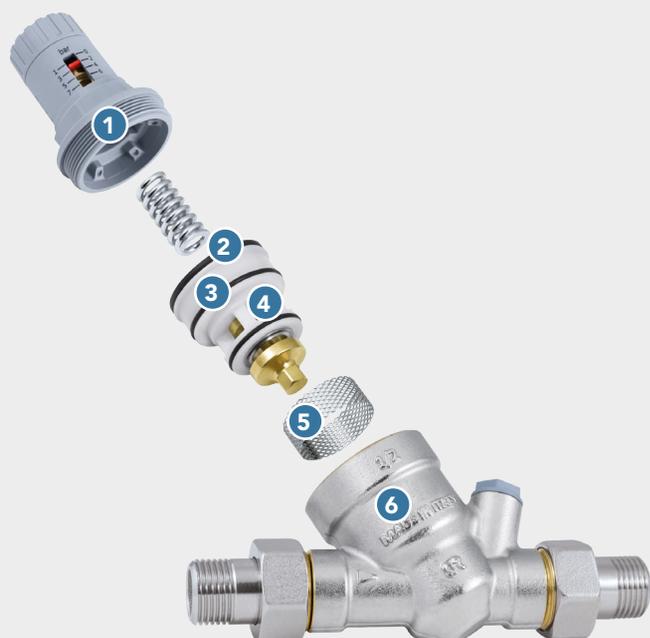

Funzionamento a membrana

Filtro integrato

Cartuccia ispezionabile

Corpo in ottone antidezincificazione

Manopola di taratura della pressione in uscita (solo modello RinoxPlusSmart M)

Cartuccia compensata

- 1 Cappelletto in polimero
- 2 Membrana in Elastomero
- 3 OR di tenuta aggiuntiva in Elastomero
- 4 Cartuccia interna
- 5 Filtro (800 micron)
- 6 Corpo in ottone antidezincificazione (CR)