

Rev. 07/2025

DOUCHEPLAAT TUBE FIX

Aansluitplaat douche hartafstand
150 mm.

DOUCHEPLAAT TUBE FIX

Aansluitplaat douche hartafstand
150 mm.

*



PRODUCTASSORTIMENT

Referentie	Afmeting	Koppeling	Hartafstand
43340416	Ø16 – ½ FF	MM UNI-EN-ISO 228	150 mm

BESCHRIJVING

De **Platine TUBE FIX** is een speciaal ontworpen kit voor het bevestigen van een kraan op een gipsplaat- of hollewand. Voor de installatie van een sanitaire kraan met een hartafstand van 150 mm (douche en bad), met perskoppelingen voor aansluiting op 16mm meerlaagse buizen. De TUBE-FIX-plaat is de meest innovatieve oplossing: snelle installatie, inspecteerbaar en zonder pluggen.

WERKINGSPRINCIPE

Het bestaat uit het bevestigen van een stalen draagplaat op een gipsplaat- of hollewand, waarop twee bochten met hun specifieke perskoppelingen rechtstreeks op de meerlaagse buizen worden aangesloten. Het hele bevestigingssysteem "verdwijnt" onder de lijmlaag en de gekozen wandbekleding, waardoor het volledig onzichtbaar wordt voor het blote oog.

SAMENSTELLING VAN DE KIT

- **1 voorgemonteerde kit klaar voor montage** (niet demonteren)
- **2 verchromde messing bochten klaar om op de buizen aan te sluiten**
- **2 moeren en 6 schroeven voor de bevestiging van de bochten op de plaat**
- **1 gereedschap voor het afstellen van de moeren**
- **2 beschermdoppen**

VOORDELEN

- **snelle en veilige montage** (controlevensters)
- **meervoudige persprofielen: th-h-u-b-f**
- **montage zonder pluggen** (gepatenteerd systeem)
- **gemakkelijk te betegelen**

SPECIFICATIES

Europese patenten.

Voor gipsplaatwand (type BA13) van 13 mm tot 26 mm

Koppelingen voor meerlaagse buizen 16x2 mm

Koppelingen getest op 1000 cycli bij 3 bar (koud water: 20°/15' - warm water: 90°/15')

Koppelingen voor meerprofiel-persing (bekprofielen: TH-H-U-B-F) QB-certificering profiel TH

Hartafstand: 150 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Compatibele vloeistof	Water
-----------------------	-------

Max. werkdruk	10 bar
---------------	--------


Werktemperatuur	95 °C
-----------------	-------

Bocht	Messing CW617N
-------	----------------

Plaat	Roestvrij staal
-------	-----------------

INSTALLATIE

Bochten reeds op de plaat geschroefd

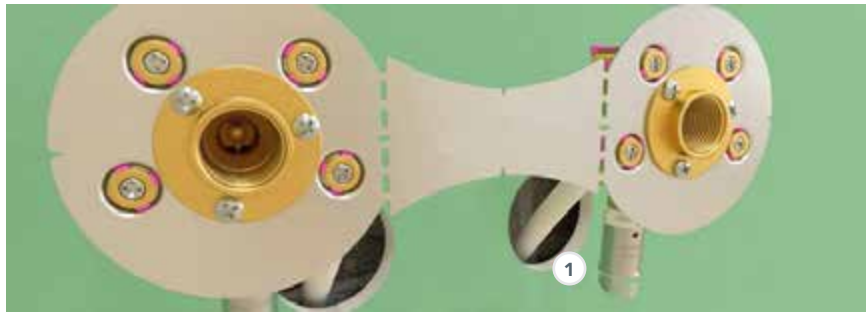

1 ø 68 mm

Breekbare plaat



Inspecteerbare koppelingen met twee jaar garantie



Eenvoudige installatie van uw kranen!



AANVULLENDE INFORMATIE

- Het wordt aanbevolen om een siliconenkit aan te brengen tussen de bochten en de tegels om infiltraties te voorkomen.
- Deze handeling kan ook nuttig zijn in het kader van de norm voor isolatie RT 2012.



OPSLAGWAARSCHUWINGEN

Bewaar het product in zijn gesloten verpakking, op een schone plaats, beschermd tegen vorst, vocht, blootstelling aan de zon, warmtebronnen, open vuur of ontstekingsbronnen. Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen door optimale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden te handhaven (temperatuur 10-35 °C / vochtigheid <80%). Zorg ervoor dat er geen risico is op schade door andere materialen of door hantering door onbevoegden. Raadpleeg voor meer details over correcte opslag het individuele technische gegevensblad van het product.

RBM spa behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan te brengen aan de beschreven producten en de bijbehorende technische gegevens. De in dit document opgenomen informatie en afbeeldingen zijn uitsluitend ter indicatie, zijn niet contractueel en ontslaan de gebruiker in geen geval van het strikt naleven van de geldende regelgeving en de regels van goed vakmanschap.