



Rev. 06/2009

VALVOLE E DETENTORI PER COLLETTORI CON ATTACCHI EUROCONUS

VALVOLE E DETENTORI PER COLLETTORI CON ATTACCHI EUROCONUS




GAMMA DI PRODUZIONE

Descrizione	Codice	Potenzialità di Riscaldamento			Potenzialità di Condizionamento			
		Portata l/h	Kw	Kcal/h	Portata l/h	Kw	Kfrig/h	BTU
Detentore	215.05.50	240	2,68 - 3,03	2.400 - 3.600	168	1,94	1.680	6.552
Valvola termostattizzabile	267.05.50	205	1,78 - 2,66	2.050 - 3.075	143	1,65	1.430	5.590
Valvola termostattizzabile abbinata a servocomando elettrotermico	556.00.00 + 306.00.X2*	184	1,60 - 2,39	1.850 - 2.767	129	1,48	1.287	5.031

* Disponibile nella versione 24/230V ac e senza/con microinterruttore ausiliario.


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Fig. 1




Valvola termostattabile con o senza preregolazione.

Fig. 2a




Valvola termostattabile con comando elettrotermico a quattro fili.

Fig. 2b

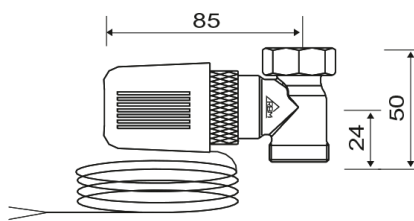


Valvola termostattabile con comando elettrotermico a due fili.

Fig. 3




Detentore con regolazione micrometrica.

Fig. 1a




Sezione valvola termostattabile.

Fig. 4a - 4b



Componente del corpo valvola termostattabile con doppia regolazione.

Fig. 5



CARATTERISTICHE

Struttura in Ottone P-OT 58 UNI 5705-65 stampato a caldo

Volantino di comando manuale in resina ABS antiurto

Guarnizioni OR in elastomero Etilene - Propilene EP 851 rispondente ad ASTM 2240 ed AFNOR NFT 46-011 e 46-013

Dette valvole, e la versione detentori con regolazione micrometrica, presentano una superficie satinata e nichelata


Temperatura del fluido: max 100 °C

Pressione massima differenziale nella versione termostattabile kPa 100 (1 bar)

Realizzate nella versione standard diritta con dimensione 3/4" Euroconus con tenuta idraulica telescopica

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

VALVOLE TERMOSTATILIZZABILI CON O SENZA MOTORE ELETTRONICO

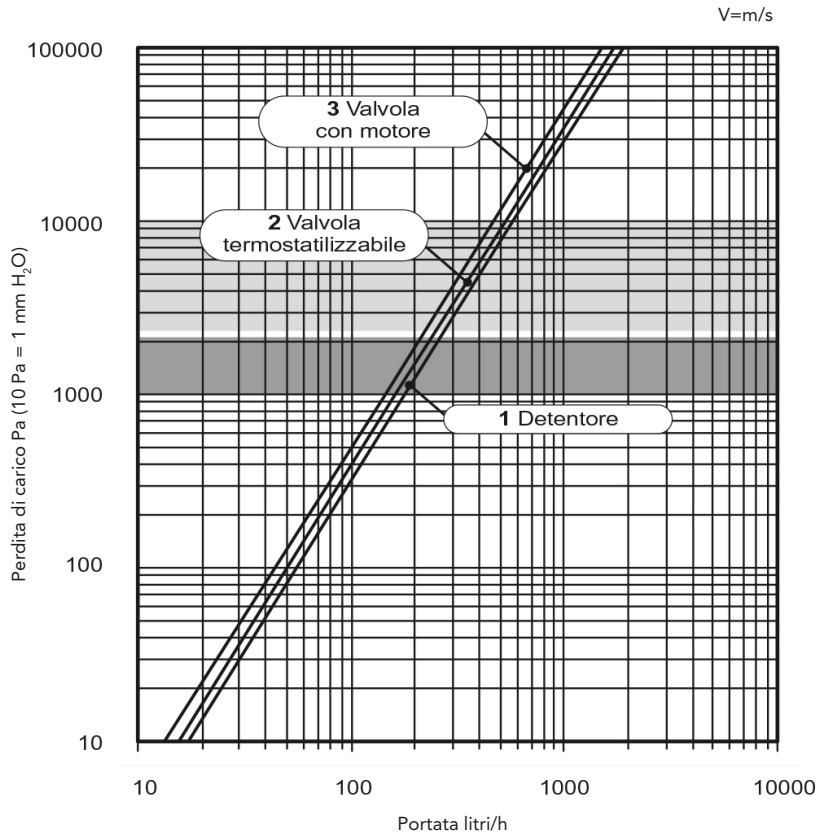

Kvs [m³/h]	1,88
------------	------

2,0




Kvs [m³/h]	1,51
------------	------

1
0,7
0,5



Kvs [m³/h]	1,7
------------	-----

DETTENTORI CON REGOLAZIONE

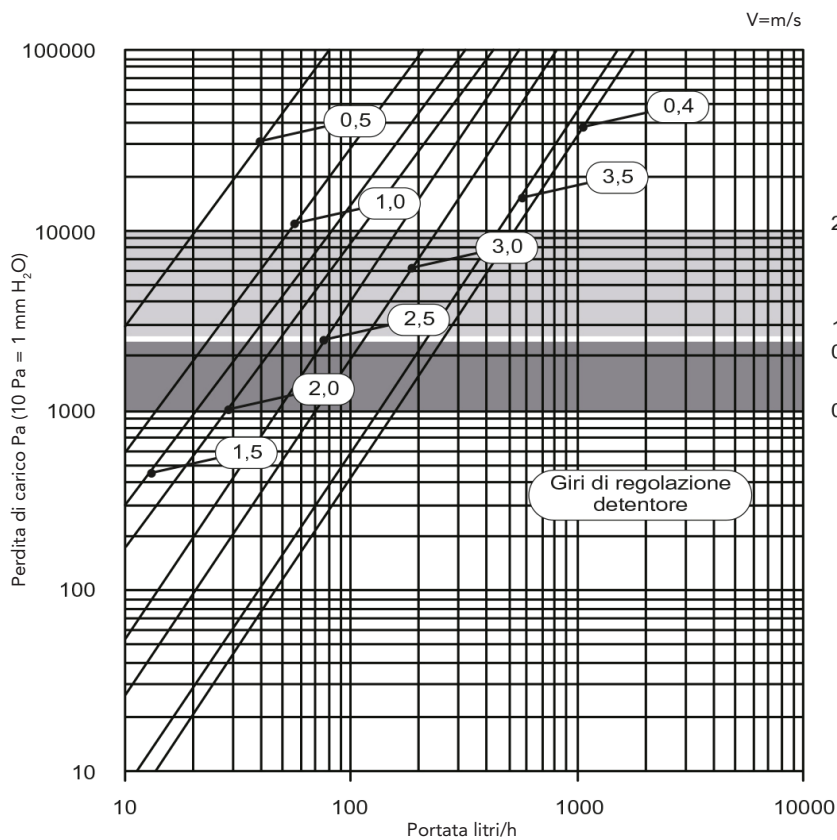

regolazione detentore N° Giri	Kvs [m³/h]
0,5	0,08
1	0,21
1,5	0,32
2	0,43
2,5	0,55
3	0,81
3,5	1,53
5	1,81

2,0


1
0,7
0,5

LEGENDA


Campo delle operatività Sanitario Riscaldamento / Condizionamento

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Collettore semplice, passo 50mm 1"-1"1/4 con valvole e detentori Euroconus.

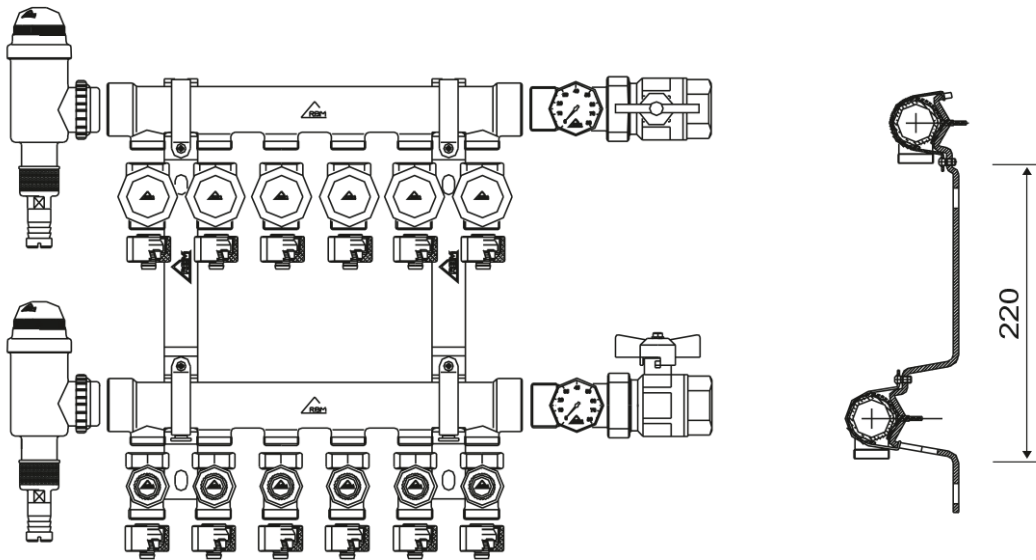

Collettori semplici passo 55 mm componibili 2-3-4 vie 1" con valvole e detentori Euroconus.

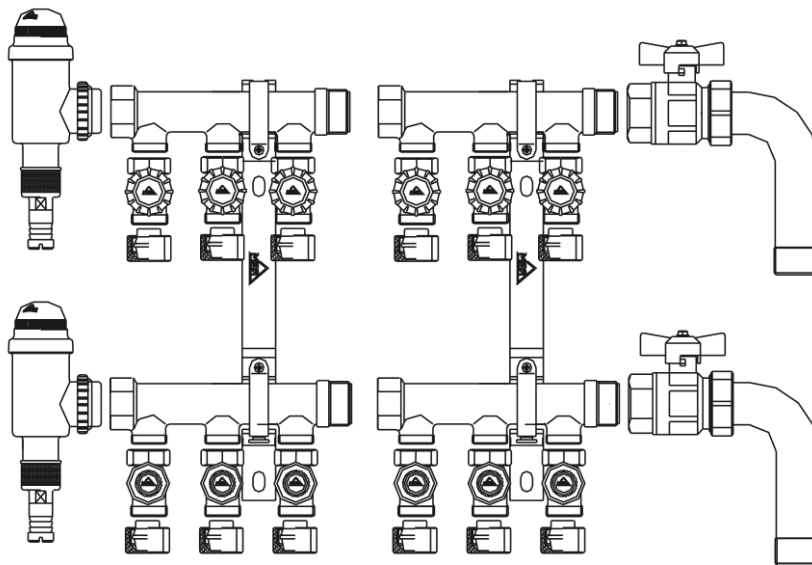

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.