


# KIT COLLETTORI COMPATTI

In polimero e ottone, per impianti di climatizzazione radiante



Kit collettori compatti in ottone nichelato

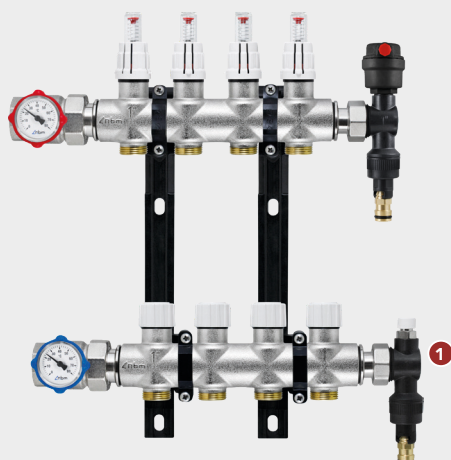

Kit collettori compatti in tecnopolimero



Kit collettori anticondensa



**Ingombri contenuti:** inserimento in cassette sp. 80 mm



**Valvole a sfera di intercettazione** con termometro incorporato

**Intercettazione manuale o automatica** on-off dei singoli circuiti

**Regolazione micrometrica del flusso** in transito per il bilanciamento dei circuiti

**Carico/scarico impianto agevolati:** grazie ai rubinetti terminali ①

**Letture diretta sul flussometro** del valore della portata in transito del singolo circuito

**Flussometro con funzione di memoria di regolazione** (memory stop)

**Collettore con camera di ritenzione delle microcorrosioni di impianto:** consente lo spurgo dei residui accumulati attraverso il rubinetto ①

**Attenzione ai materiali:** RBM propone collettori in ottone nichelato esternamente e/o tecnopolimero; materiali di alta qualità, per la massima affidabilità nel tempo; non soggetti a corrosioni che possono pregiudicare il funzionamento dell'impianto, a differenza dei collettori in acciaio

**Costruiti in unico pezzo:** nessuna possibilità di perdita (differentemente rispetto a quelli realizzati da barra)

**Valvola di sfiato automatica incorporata**