




## CONNETTORE PER IL LAVAGGIO DEGLI IMPIANTI

Uno strumento di connessione di facile utilizzo, che consente di semplificare e velocizzare le operazioni di lavaggio (obbligatorie per legge) del sistema di riscaldamento.

Il connettore RBM per il lavaggio degli impianti è compatibile con tutti i componenti dotati di deviatore orientabile: filtri defangatori SafeCleaner2 (serie 2405 - 2344 - 2319) e Mag-Nus2 (serie 3548) e disareatori Airterm UP (serie 2649).

Grazie al **connettore RBM** non è necessario smontare il circolatore o cercare altri punti di accesso all'impianto: è sufficiente svitare il corpo del filtro o del disareatore e avvitare il connettore al deviatore già installato, prima di effettuare le operazioni di flussaggio.

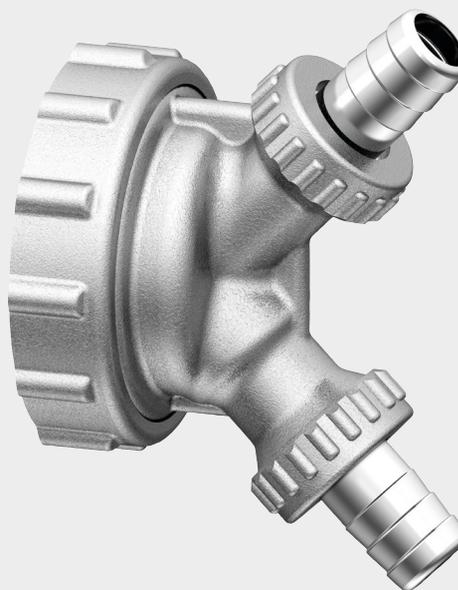


### ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO\*




- 1.** Intercettare il dispositivo chiudendo le valvole a sfera e rimuovere il corpo principale del filtro dal deviatore



- 2.** Avvitare il connettore sul corpo deviatore



- 3.** Collegare le tubazioni di carico e scarico ai due attacchi portagomma del connettore, aprire le valvole a sfera ed effettuare il flussaggio

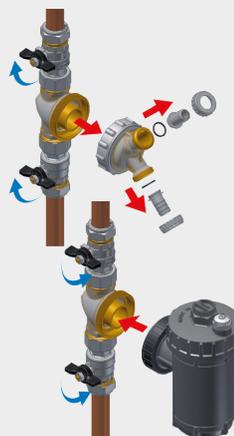

- 4.** Terminate le operazioni di lavaggio dell'impianto, intercettare il sistema, rimuovere il connettore e rimontare il corpo principale del dispositivo sul deviatore

\* Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito [www.rbm.eu](http://www.rbm.eu)

Robusto: realizzato interamente in ottone 

Facile e veloce da installare

Completo di raccordi portagomma

Universale: compatibile con tutta la gamma di filtri

SafeCleaner2 e Mag-Nus2 e disareatori Airterm UP.