



ISTRUZIONI PER APPLICAZIONE DEL GUSCIO ISOLAMENTO COD. 3289.00.00 A NT1

1 - Aprire i due semi-gusci che costituiscono l'isolamento.

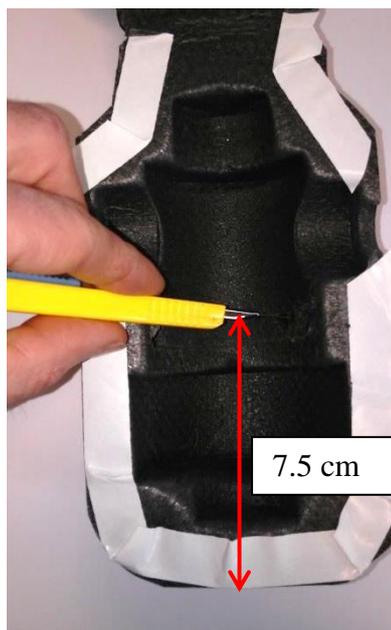

2 - Intagliare il guscio di isolamento termico, a partire da una distanza pari a 7,5 cm dal bordo inferiore del guscio stesso, come indicato in figura.

Le operazioni devono essere eseguite mediante cutter, prestando attenzione e utilizzando appositi dispositivi di protezioni (guanti)

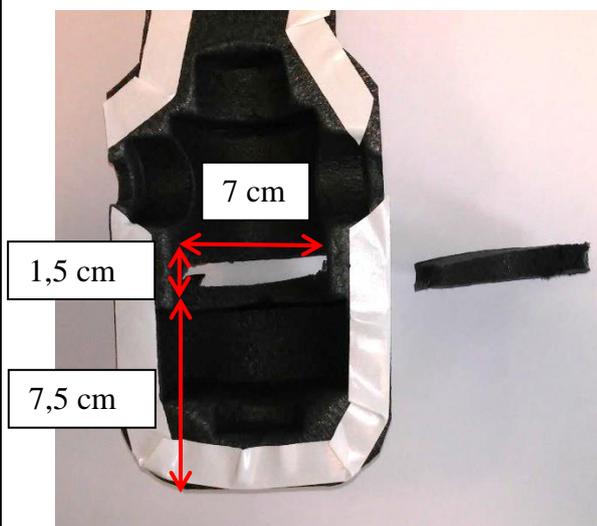

3 - Completare il taglio, creando una finestra avente forma rettangolare, avente base larghezza 7 cm e altezza 1,5 cm circa.



4 - Inserire la staffa di fissaggio del filtro NT1 all'interno della fessura ricavata nel guscio.



5 - Posizionare NT1 sulla staffa, precedentemente inserita nella fessura ricavata nel guscio.



6 – Rimuovere le bande di carta applicate a protezione degli adesivi e chiudere i 2 semi-gusci.
(Vista del retro guscio correttamente intagliato).

N.B. I semi-gusci adesivi permettono l'apertura e chiusura della parti per svariate volte, mantenendo elevata la capacità adesiva, al fine di permettere le operazioni di manutenzione periodiche / rabbocco carica neutralizzante.