

H2O LAB

trattamento dell'acqua



MAG-NUS 2


Filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti idraulici

RBM Mag-nus2 permette di risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle, soprattutto **ruggine e sabbia**, che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto.

Attraverso la sua azione efficace e costante, il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nel circuito e ne impedisce la circolazione, evitando l'usura e il danneggiamento di tutti i componenti che costituiscono l'impianto.

Le impurità fermate dal filtro si accumulano sul fondo dello stesso e possono essere eliminate semplicemente aprendo la valvola di scarico.

In questo modo tutti i **contaminanti magnetici** (residui ferrosi) e non magnetici (alghe, fanghi, sabbia...) presenti nell'impianto vengono rimossi.

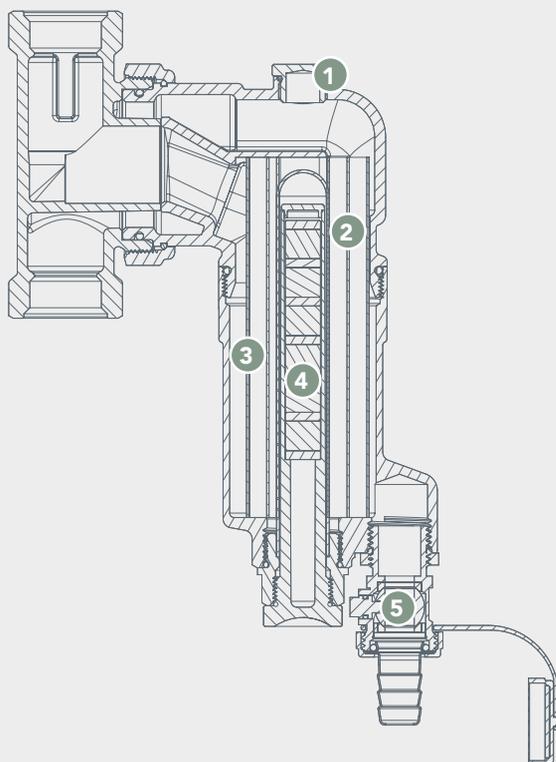

- 1 Attacco G 3/8" per applicazione valvola sfogo
- 2 Cartuccia filtrante INOX
- 3 Camera di filtrazione
- 4 Magnete al neodimio
- 5 Gruppo valvola di scarico

Grazie alla parte snodabile, **RBM Mag-nus2**, può essere installato su tubazioni:

VERTICALI
ORIZZONTALI
DIAGONALI

Nella parte superiore del filtro è disponibile un attacco femmina da G 3/8" utilizzabile per installare una valvola automatica sfogo aria RBM cod. 37.03.60.



Elimina tutte le impurità



Auto-pulente

Ottime caratteristiche idrauliche

Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diagonali

Prolunga la vita della caldaia

Combatte la corrosione

Garantisce l'efficienza dell'impianto

Ingombri contenuti