



Rev. 06/2022

E-BAR

Barra tubo rigido in EPP igienica,
isolata e comprensiva di manicotto F/F.

E-BAR

Barra tubo rigido in EPP igienica, isolata e comprensiva di manicotto F/F.

- + Tubazione rigida isolante a tenuta realizzata in EPP, estremamente leggera e comprensiva di un manicotto F/F per rapido collegamento al resto del sistema

Ideale per immissione, espulsione, invio al collettore di mandata e rientro dal collettore di ripresa

Abbinabile con semplice pressione e facilmente tagliabile in loco

Temperatura d'esercizio: -25/+80 °C

$\lambda = 0.0420\text{W/mK}$


Spessore = 15 mm




GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4211.01.12	Barra tubo rigido DN 125F/1mt	EBAR-12	EPP	125	155	185	1000	0.45	-	60x40x111 (6x)
4211.01.16	Barra tubo rigido DN 160F/1mt	EBAR-16	EPP	160	190	220	1000	0.50	-	60x40x111 (4x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

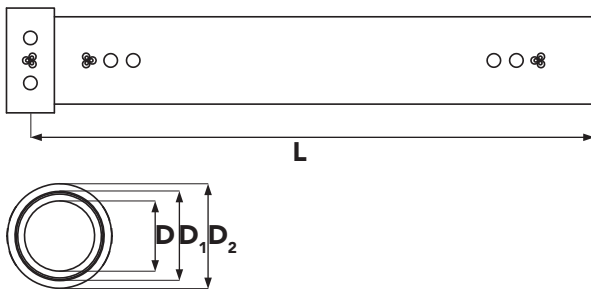

PERDITE DI CARICO

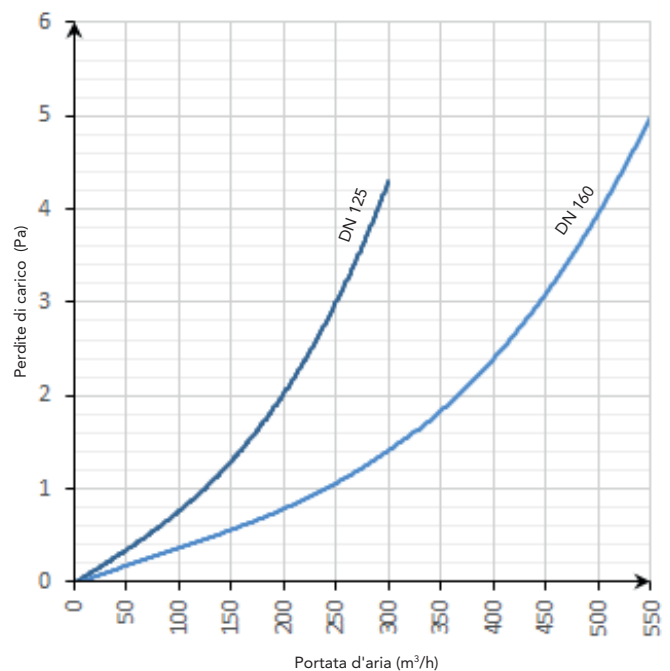

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.