



Rev. 06/2022

FLX-NO

Tubo flessibile spiralato
SANITIZED igienico F/F.

FLX-NO

Tubo flessibile spiralato SANITIZED igienico F/F.

+ Condotto flessibile con film in resine poliolefiniche additate con agenti anti-batterici/anti-muffa, spirale in acciaio armonico

Temperatura d'esercizio: -20/+90 °C


Raggio di curvatura: min 800 mm




GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4311.10.12	Bobina tubo flex DN 125F/10mt	FLXNO-12	resine/PL	125	10	1.50	C (1x)	15x15x60 (10x)
4311.10.16	Bobina tubo flex DN 160F/10mt	FLXNO-16	resine/PL	160	10	2.00	C (1x)	20x20x45 (10x)
4311.10.20	Bobina tubo flex DN 200F/10mt	FLXNO-20	resine/PL	200	10	2.50	C (1x)	24x24x46 (10x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

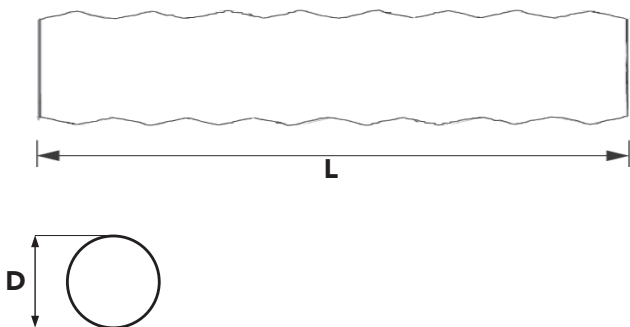

PERDITE DI CARICO

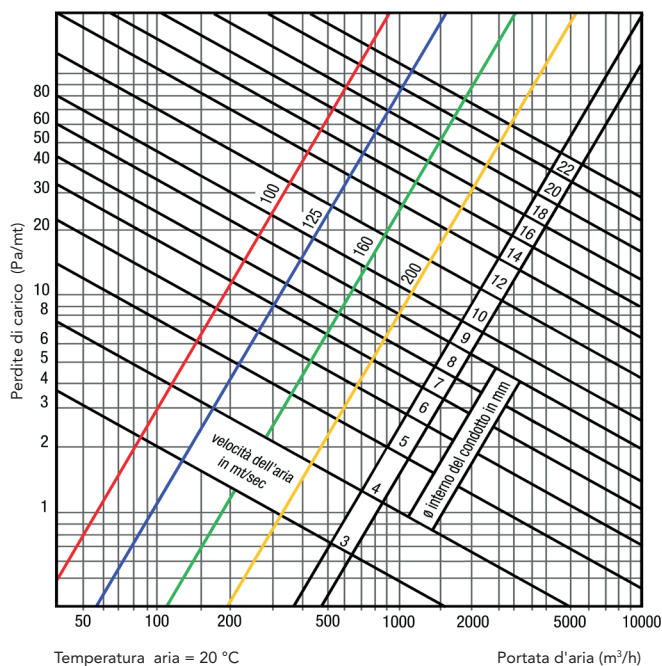

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

RBM Spa
Via S. Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy
Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798 • info@rbm.eu • www.rbm.eu

[f @rbmspa](#) [in RBM S.p.A.](#) [@rbm_spa_](#) [Rbm Italia](#)