



Rev. 06/2022

FLX-IN

Tubo flessibile spiralato
SANITIZED igienico ed isolato F/F.

FLX-IN

Tubo flessibile spiralato SANITIZED igienico ed isolato F/F.

+ Condotta flessibile con film in resine poliolefiniche additate con agenti anti-batterici/anti-muffa, spirale in acciaio armonico

Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m³)

Protezione esterna in film alluminato (flame retardant)

Temperatura d'esercizio: -20/+90 °C

Isolante: $\lambda = 0.041$ W/mK

Spessore isolante = 25 mm


Raggio di curvatura: min 800 mm




GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	D ₁ (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4411.10.12	Bobina tubo flex DN 125F/10mt isolato	FLXIN-12	resine/PL	125	175	10	4.500	C(1x)	23x23x78 (10x)
4411.10.16	Bobina tubo flex DN 160F/10mt isolato	FLXIN-16	resine/PL	160	210	10	4.800	C(1x)	23x23x78 (10x)
4411.10.20	Bobina tubo flex DN 200F/10mt isolato	FLXIN-20	resine/PL	200	250	10	6.000	C(1x)	23x23x78 (10x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

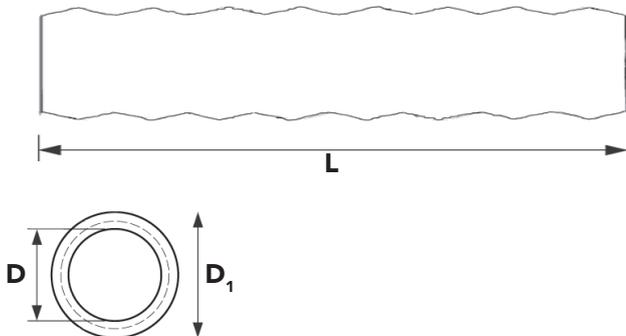

PERDITE DI CARICO

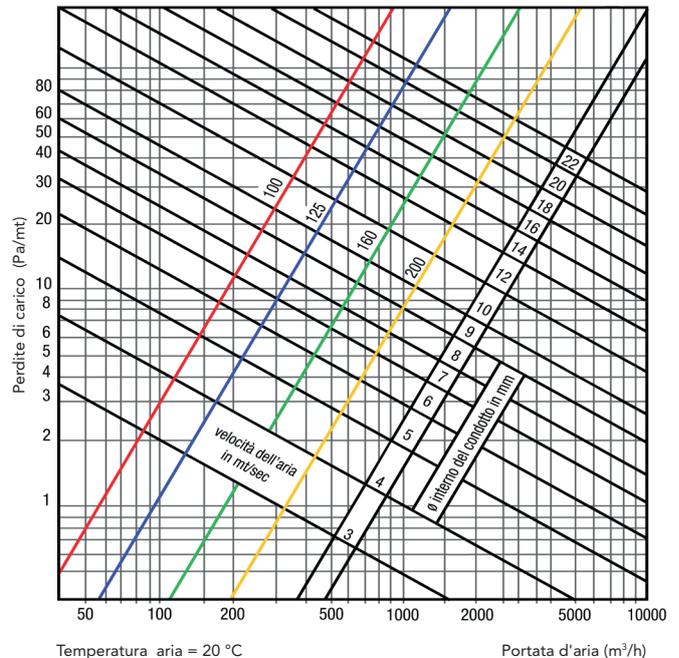

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

RBM Spa
Via S. Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy
Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798 • info@rbm.eu • www.rbm.eu

[f @rbmspa](#) [in RBM S.p.A.](#) [@rbm_spa_](#) [Rbm Italia](#)