



Rev. 06/2022

FLX-SIL

Silenziatore flessibile M/M.

FLX-SIL

Silenziatore flessibile M/M.

- +** Silenziatore a tubi flessibili concentrici in alluminio con 25mm di resine e lana minerale frapposta tra i due. Comprensivo di guarnizioni per innesto a tenuta su ambedue le estremità

Temperatura d'esercizio: da - 20°C a + 140 °C

Isolante: $\lambda = 0.0340\text{W/mK}$ a 24 °C

Spessore isolante = 25 mm


Raggio di curvatura: min 3 x DN




GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	D ₁ (mm)	L _{max} (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4600.01.12	Silenziatore flex DN 125M/1mt	FLXSIL-12	alluminio	125	175	1	1.77	S(1x)	80x80x120 (16x)
4600.01.16	Silenziatore flex DN 160M/1mt	FLXSIL-16	alluminio	160	210	1	1.87	S(1x)	80x80x120 (16x)
4600.01.20	Silenziatore flex DN 200M/1mt	FLXSIL-20	alluminio	200	250	1	2.23	S(1x)	80x80x120 (9x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

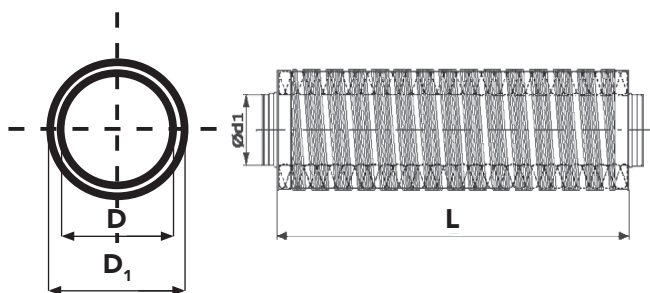


PERDITE DI CARICO

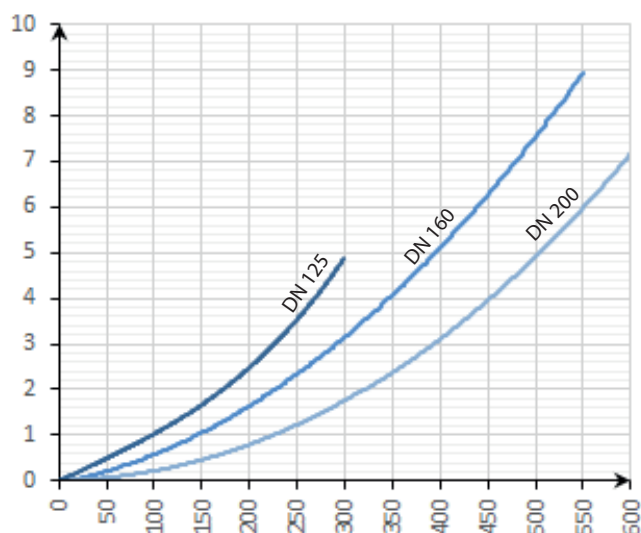

* dati rif ad L_{max} (completamente estesa)

ABBATTIMENTO ACUSTICO

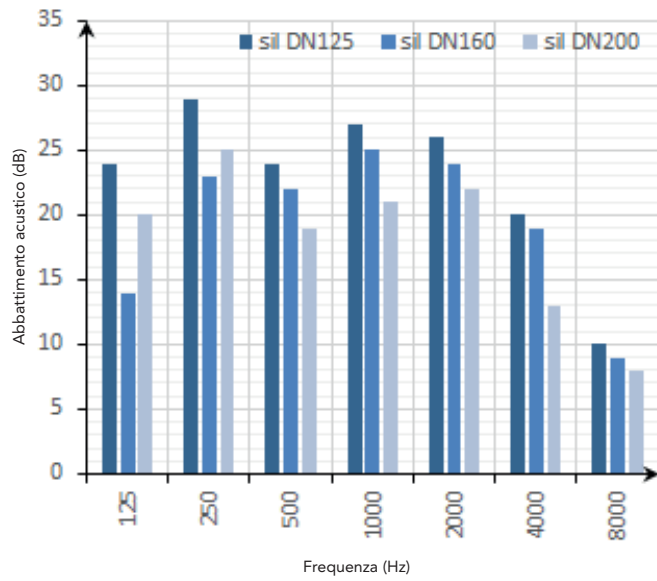

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.