



Rev. 06/2022

## **RO-PL1**

Plenum bocchetta singolo dritto con piastra di fissaggio a parete, alette di tenuta, comprensivo di 1x tappo e 1x o-ring.

# RO-PLE1

Plenum bocchetta singolo diretto con piastra di fissaggio a parete, alette di tenuta, comprensivo di 1x tappo e 1x o-ring.

**+** Plenum singolo diretto per collegamento a bocchetta circolare/quadra DN 125 mm

Può essere utilizzato indistintamente sia per le mandate che per le riprese

Può essere installato rapidamente a parete così come a soffitto grazie alle guide per taglio a filo muro e alla dima per inserimento della valvola/griglia


Filtri inseribili all'interno sono disponibili in opzione




## GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	W <sub>min</sub> (mm)	W <sub>max</sub> (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
5101.00.09	Plenum per valvole diretto 1x DN 90F→1x DN 125F	ROPLE-1/9000	HDPE	132	230	230	150	102	88	260	0.26	S(1x)	56x42x25 (12x)

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

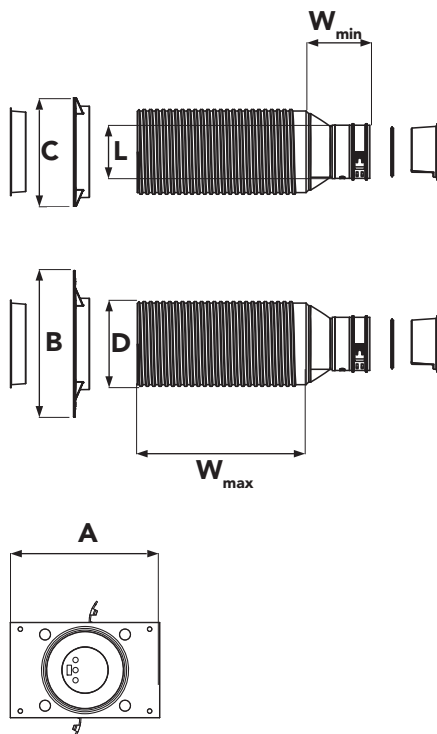

## PERDITE DI CARICO

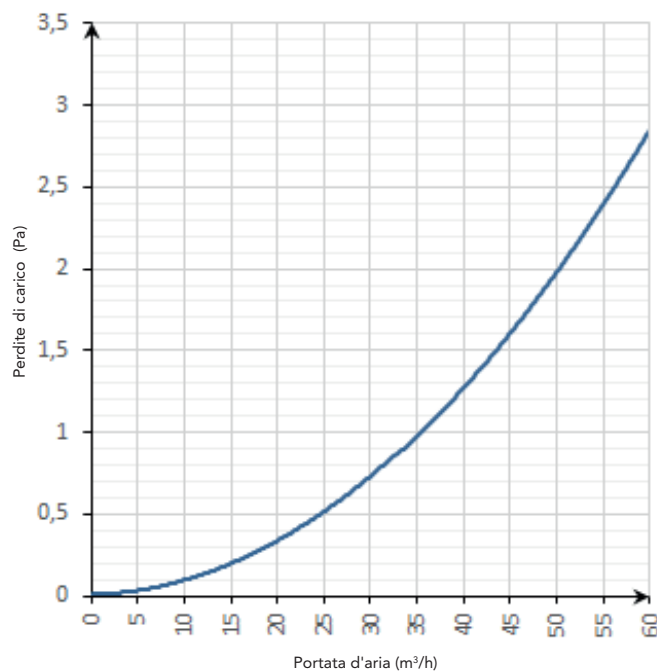

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

**RBM Spa**  
Via S. Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy  
Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798 • info@rbm.eu • www.rbm.eu

[f @rbmspa](#) [in RBM S.p.A.](#) [@rbm\\_spa\\_](#) [Rbm Italia](#)