



Rev. 06/2022

## **RO-IN**

Guaina isolante per tubo  
flessibile corrugata.

# RO-IN

Guaina isolante per tubo flessibile corrugata.



Guaina isolante flessibile pellicolato in polietilene a celle chiuse auto-estinguente ed atossico


Speciale rivestimento anti-graffio di colore grigio

Temperatura d'esercizio: -45/+100 °C

Grado di isolamento  $\lambda$ : 0.035W/mK (a +40 °C)

Fattore anti-condensa  $\mu$ : 10000


Resistenza al fuoco: classe BL-s1,d0

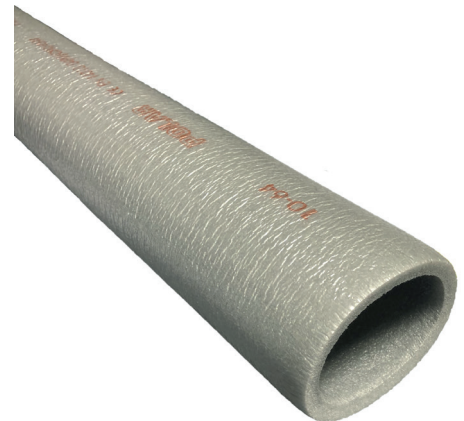

## GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	L (m)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
5122M.02.07	Guaina isolante per corrugato DN 75/2mt	ROIN-75/2	PEE	100	120	2	0.88	C(24x)	210x32x42 (24x)
5122M.02.09	Guaina isolante per corrugato DN 90/2mt	ROIN-90/2	PEE	115	135	2	0.96	C(20x)	210x32x42 (24x)

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

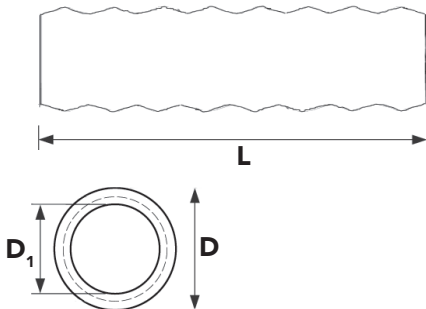

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.