

Rev. 06/2022

LO-PI

Tubo flessibile anti-statico corrugato esternamente e liscio internamente in HDP.

LO-PI

Tubo flessibile anti-statico corrugato esternamente e liscio internamente in HDP.

+ Forma piatta, resistente allo schiacciamento, a doppio strato corrugato esternamente e liscio internamente. Per installazione nello strato d'isolamento sotto il massetto, nei controsoffitti o a parete


Fornito in bobine complete di tappi alle estremità

Temperatura d'esercizio: -25/+60 °C

Portata da DIN 1946/6: max 50 m³/h

Raggio di curvatura orizzontale: min 300mm

Raggio di curvatura orizzontale: min 150mm

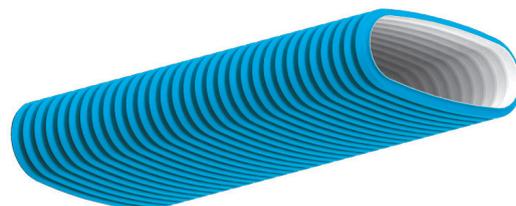


2x tappi a chiusura delle estremità della bobina compresi nella fornitura


GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	A (mm)	A ₁ (mm)	B (mm)	B ₁ (mm)	L (m)	Peso (kg)	Conf. (m)	Pallet (m)
5200.20.05	Bobina tubo piatto 132x52/20mt	LOPI-52/20	HDPE	52	58	132	138	20	10.5	sa(20x)	1.0x1.0x2.4 (320x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

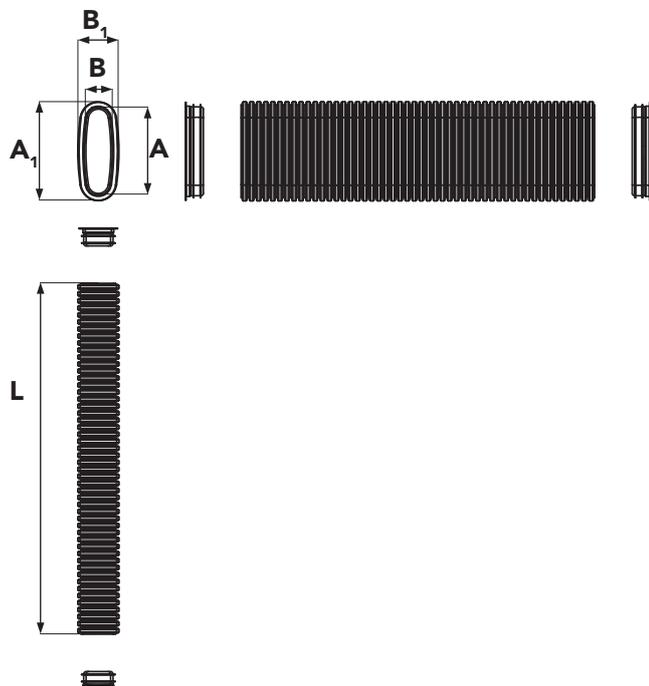

PERDITE DI CARICO

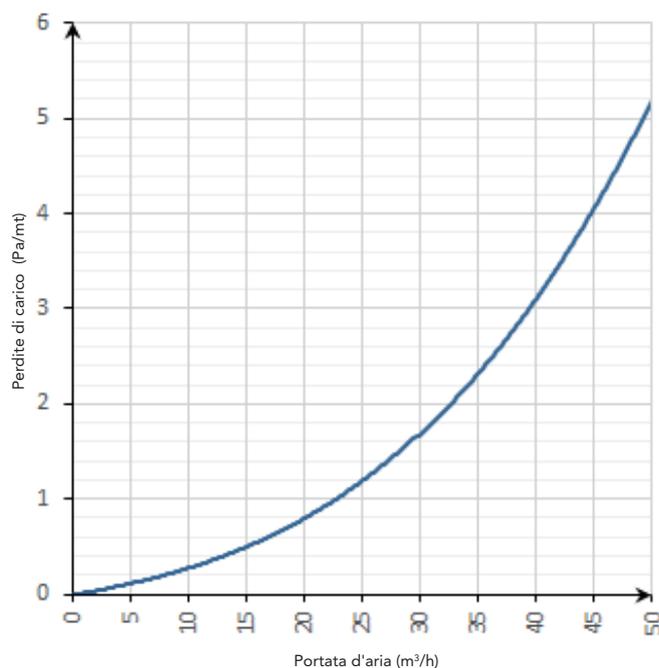

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.