

Rev. 06/2022

LO-BOX2

Plenum bocchetta doppia isolato
a profondità ridotta.

LO-BOX2

Plenum bocchetta doppia isolato
a profondità ridotta.


+ In lamiera zincata rivestita internamente con isolante spessore 4mm ($\lambda=0.0420\text{W/mK}$).

Dimensioni 325Lx120Hx80W

Possibilità di regolazione della portata tramite inserimento dei limitatori abbinabili cod. 5285.05.05

Uscite pre-tranciate sia sul retro che perpendicolari (sopra o sotto) da aprire in loco in base all'esigenza

Asole verniciate nere con clip sulla parte frontale per accoppiamento a griglie serie PARO/PASQ/ROIN/SQIN

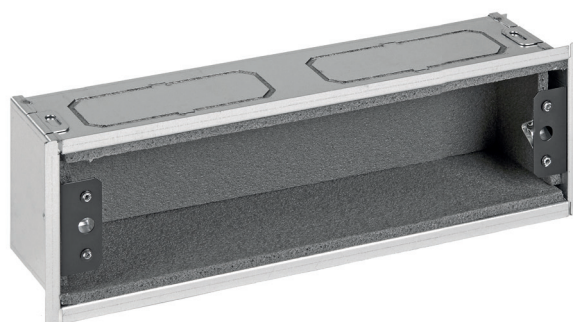


Staffe per il montaggio comprese nella fornitura


GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	H (mm)	H _{int} (mm)	L (mm)	L _{int} (mm)	W (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
5252.09.05	Plenum bocchetta isolato a profondità ridotta 2x 132x52C→300x80A	LOBOX-2/52	acciaio	120	104	346	294	82	0.85	C(1x)	35x13x9 (1x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

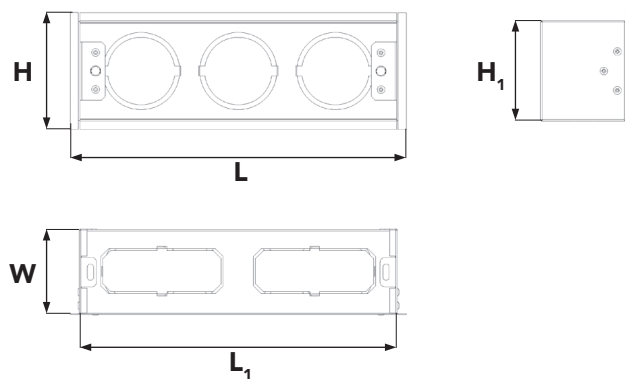

PERDITE DI CARICO

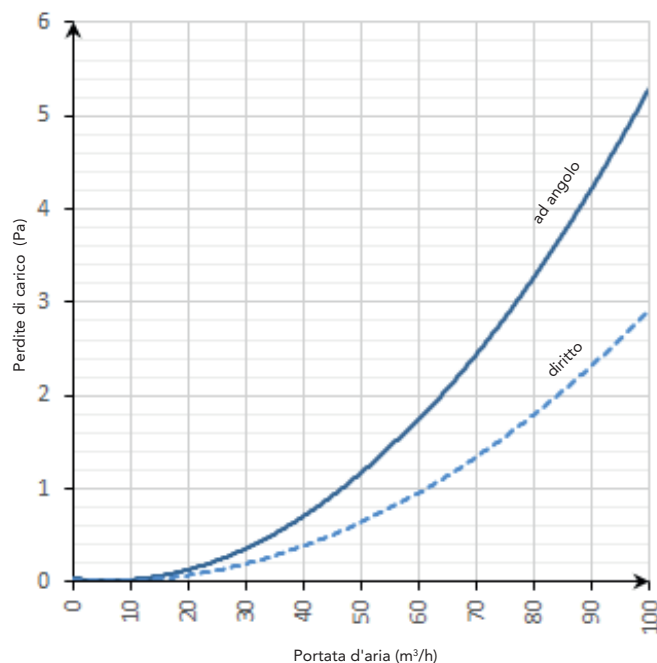

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.