



Rev. 06/2022

LO-BOX3

Plenum bocchetta tripla isolato
a profondità ridotta.

LO-BOX3

Plenum bocchetta tripla isolato
a profondità ridotta.

+ In lamiera zincata rivestita internamente con isolante spessore 4mm ($\lambda=0.0420\text{W/mK}$).

Dimensioni 500Lx100Hx80W

Possibilità di regolazione della portata tramite inserimento dei limitatori abbinabili cod. 5285.05.05

Uscite pre-tranciate sia sul retro che perpendicolari (sopra o sotto) da aprire in loco in base all'esigenza

Asole verniciate nere con clip sulla parte frontale per accoppiamento a griglie serie PARO/PASQ/ROIN/SQIN




Staffe per il montaggio comprese nella fornitura


GAMMA DI PRODUZIONE

| Codice | Descrizione | Modello | Materiale | H (mm) | H _{int} (mm) | L (mm) | L _{int} (mm) | W (mm) | Peso (kg) | Conf. | Imballo LxHxW (cm) |
|------------|---|------------|-----------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------|-------|--------------------|
| 5253.09.05 | Plenum bocchetta isolato a profondità ridotta 3x 132x52C→480x80A | LOBOX-3/52 | acciaio | 120 | 104 | 520 | 468 | 82 | 1.1 | C(1x) | 53x13x9 (1x) |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

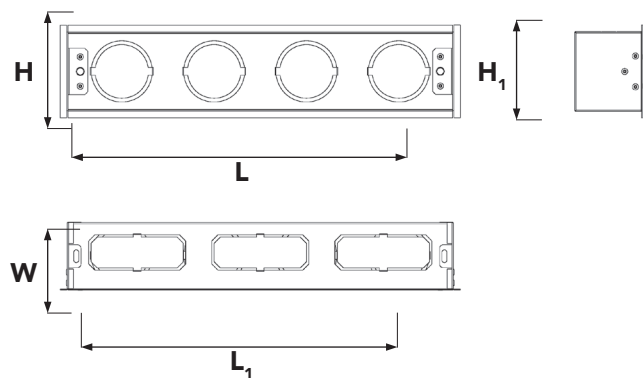

PERDITE DI CARICO

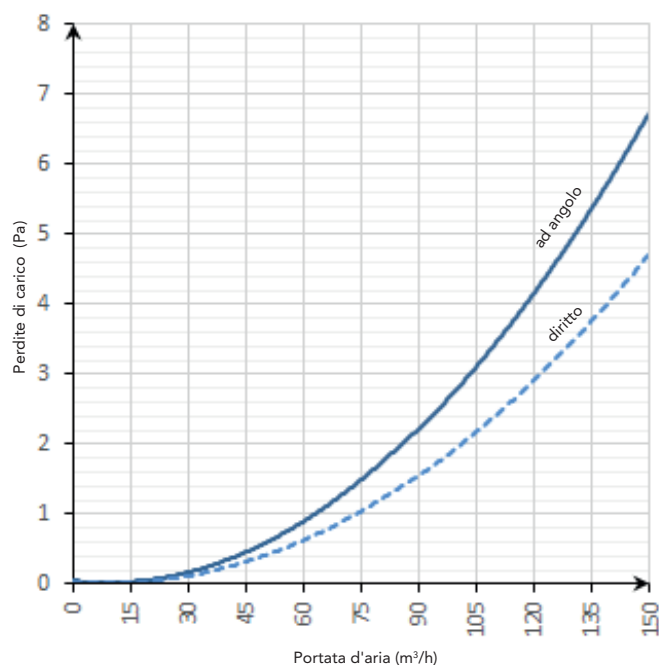

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

RBM Spa

Via S. Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy
Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798 • info@rbm.eu • www.rbm.eu

[f @rbmspa](#) [in RBM S.p.A.](#) [@rbm_spa_](#) [Rbm Italia](#)