



Rev. 01/2017

**ENKELVOUDIGE,
VERLENGBARE
COLLECTOR**

ENKELVOUDIGE, VERLEGBARE COLLECTOR



ASSORTIMENT

Code	Aansluiting	Aantal aftakkingen	Aansluiting aftakkingen
34.05.00	3/4"	1	Standaard RBM W24,5x19F
35.05.00	3/4"	2	Standaard RBM W24,5x19F
36.05.00	3/4"	3	Standaard RBM W24,5x19F
34.06.00	1"	1	Standaard RBM W24,5x19F
35.06.00	1"	2	Standaard RBM W24,5x19F
36.06.00	1"	3	Standaard RBM W24,5x19F
35.07.00	1 1/4"	2	Standaard RBM W24,5x19F
36.07.00	1 1/4"	3	Standaard RBM W24,5x19F
35.05.40	3/4"	2	1/2"F
36.05.40	3/4"	3	1/2"F
35.06.40	1"	2	1/2"F
36.06.40	1"	3	1/2"F

CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

Lichaam

Messing. Vernikkeld

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


Max. werkingstemperatuur

110 °C

Max. werkingsdruk

10 bar

AFMETINGEN

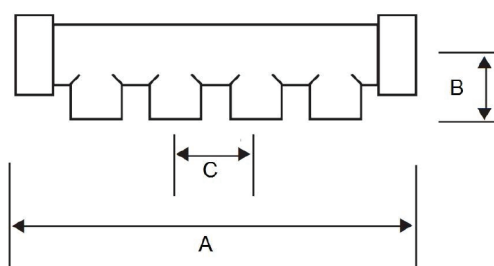

Code	Aansl.	Aftakk	A [mm]	B [mm]	C [mm]
34.05.00	3/4"	1 x RBM	47.5	26.5	37
35.05.00	3/4"	2 x RBM	84.5	26.5	37
36.05.00	3/4"	3 x RBM	121.5	26.5	37
34.06.00	1"	1 x RBM	47.5	30.5	37
35.06.00	1"	2 x RBM	84.5	30.5	37
36.06.00	1"	3 x RBM	121.5	30.5	37
35.07.00	1 1/4"	2 x RBM	84.5	35	37
36.07.00	1 1/4"	3 x RBM	121.5	35	37

Code	Aansl.	Aftakk	A [mm]	B [mm]	C [mm]
35.05.40	3/4"	2 x 1/2"F	84.5	26.5	37
36.05.40	3/4"	3 x 1/2"F	121.5	26.5	37
35.06.40	1"	2 x 1/2"F	84.5	30	37
36.06.40	1"	3 x 1/2"F	121.5	30	37

RBM behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen voor de beschreven producten en hun bijbehorende technische specificaties: raadpleeg altijd de documentatie die bij de producten worden meegeleverd. Deze technische fiche is louter een hulpmiddel. Bij twijfel, problemen of onduidelijkheden, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.

RBM Spa
Via S. Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy
Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798 • info@rbm.eu • www.rbm.eu

 @rbmspa  RBM S.p.A.  rbm_spa_  Rbm Italia