



**CASSETTE DI CONTENIMENTO
PER COLLETTORI**


CASSETTE DI CONTENIMENTO E ISPEZIONE

L'ampia gamma di cassette di contenimento e ispezione Made in RBM è progettata appositamente per collettori e gruppi di miscelazione per gli impianti di climatizzazione.

Scegli **la soluzione più completa sul mercato**, formulata per rispondere a ogni esigenza funzionale ed estetica garantendo alta qualità e massima performance.



Cassette di contenimento **per collettori per impianti sanitari**

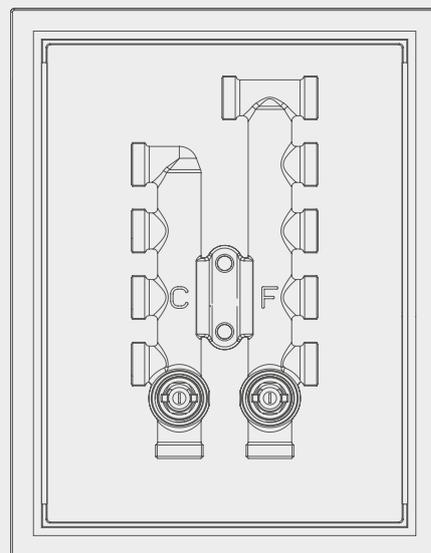



Serie 967

Monoblock-Sanitario M.S.
Collettore impiegabile nella distribuzione in impianti sanitari. Attacchi principali completi di valvole di intercettazione. Con cassetta di ispezione completa di coperchio asportabile e di protezione per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso.

Corpo collettore in ottone nichelato.
Tenute in elastomero.
Cappuccio, ghiera e cassetta in ABS antiurto.
Attacchi laterali di distribuzione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato.
Attacchi principali interasse 50mm filettati G3/4" Euroconus per tubo di rame, polietilene, multistrato.

- Temperatura di esercizio max 95 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

Certificazioni:



Collettore regolazione con volantino a farfalla cassetta con pomolo esterno sul coperchio

Codice	Vie	Conf.	Imballo	Cat.
967.00.00	5+3	1	10	05.01

Collettore regolazione a cacciavite cassetta senza pomolo

Codice	Vie	Conf.	Imballo	Cat.
967.00.10	5+3	1	10	05.01

Brevetto nr 261918

Gruppo vitone sostituibile.
Vedi listino ricambi.



Utilizzare raccordi con filetto G3/4" Euroconus per la connessione tubazione lato attacchi principali.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione lato derivazioni.

Catalogo Online

Scheda tecnica



Serie 903

Monoblock-Sanitario M.S.
Collettore impiegabile nella distribuzione in impianti sanitari. Attacchi principali completi di valvole di intercettazione. Con cassetta di ispezione completa di coperchio asportabile e di protezione per opere di intonacatura. Montaggio ad incasso.

Corpo collettore in ottone nichelato.
Tenute in elastomero.
Cappuccio, ghiera e cassetta in ABS antiurto.
Attacchi laterali di distribuzione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato.
Attacchi principali, interasse 50mm filettati G3/4" Euroconus per tubo di rame, polietilene, multistrato.

- Temperatura di esercizio max 95 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

Certificazioni:



Collettore regolazione con volantino a farfalla cassetta con pomolo esterno sul coperchio

Codice	Vie	Conf.	Imballo	Cat.
903.00.50	4+6	1	10	05.01

Collettore regolazione a cacciavite cassetta senza pomolo

Codice	Vie	Conf.	Imballo	Cat.
903.00.60	6+4	1	10	05.01

Brevetto nr 261918

Gruppo vitone sostituibile.
Vedi listino ricambi.



Utilizzare raccordi con filetto G3/4" Euroconus per la connessione tubazione lato attacchi principali.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM per la connessione tubazione lato derivazioni.

Catalogo Online

Scheda tecnica



Serie 1143

Kit di prolunga per cassetta collettori Monoblock-Sanitario M.S.

- Prolungamento max 50 mm
- Kit composto da:
 - Pomoli filettati prolungati;
 - Vite di fissaggio coperchio prolungata;
 - Prolunghe aggiuntive per regolazioni;
 - Viti di fissaggio prolunghe.

Codice	Conf.	Imballo	Cat.
1143.00.00	1	10	05.01

Catalogo Online



Serie 2673

Guscio di coibentazione anticondensa costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio.

- Comportamento al fuoco classe I
- Densità 33 kg/m³
- Temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C

Codice	Modello	Conf.	Imballo	Cat.
2673.00.00	5+3	1	1	05.01
2674.00.00	6+4	1	1	05.01



MONOBLOCK-SANITARIO M.S.

Collettore monoblocco
per impianti sanitari

RBM Monoblock-Sanitario M.S. è un collettore per la distribuzione di acqua sanitaria realizzato in un unico blocco costituito da due attacchi principali - completi di valvole di arresto - e da 5+3 oppure 6+4 derivazioni secondarie (a seconda della versione).

RBM Monoblock-Sanitario M.S. è dotato di cassetta di ispezione in ABS, completa di coperchio asportabile e predisposta per il montaggio a incasso.

Facilità di installazione 

Semplicità di intervento grazie alle valvole di arresto

Ingombro ridotto: profondità solo 70mm

Collettore realizzato in fusione unica per garantire l'assenza di perdite e trafiletti

1.



2.





MONOBLOCK-SANITARIO M.S. È DISPONIBILE IN 2 DIVERSE CONFIGURAZIONI:

1.

- Volantino di regolazione a farfalla
- Cassetta con pomolo esterno sul coperchio
- Coperchio forato

2.

- Volantino di regolazione a cacciavite
- Cassetta senza pomolo
- Coperchio cieco

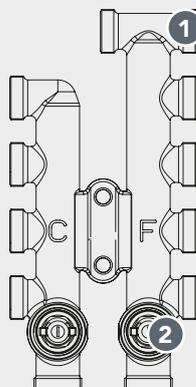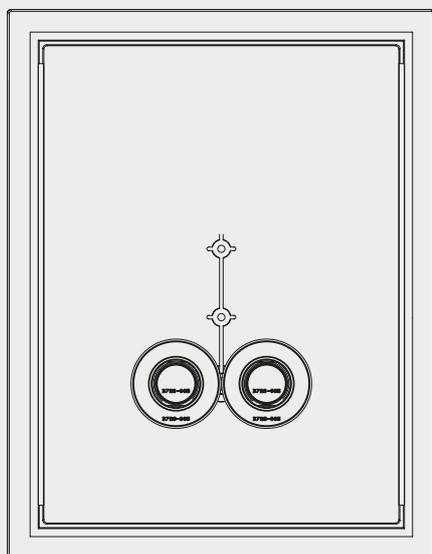

- 1** Attacchi filettati Standard RBM
2 Attacchi filettati G3/4" Euroconus



Serie 171

Collettore semplice componibile, con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali complete di valvole di intercettazione micrometriche integrate.

Corpo in ottone nichelato.
Tenute in elastomero.
Volantino in ABS antiurto.
Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M standard RBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato, oppure M G 1/2" (a seconda della versione).
Attacchi in linea, filettati MF UNI-EN-ISO 228.

- Temperatura di esercizio max 95 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

Certificazioni:



Collettore sanitario componibile attacchi Standard RBM

Codice	Misura	Vie	Conf.	Imballo	Cat.
171.05.00	G 3/4"	2	5	5	05.01
172.05.00	G 3/4"	3	5	5	05.01
1330.05.00	G 3/4"	4	5	5	05.01
171.06.00	G 1"	2	5	5	05.01
172.06.00	G 1"	3	5	5	05.01
1330.06.00	G 1"	4	5	5	05.01

Filettatura standard RBM W24,5x19F lato derivazioni

Collettore sanitario componibile attacchi G 1/2"

Codice	Misura	Vie	Conf.	Imballo	Cat.
2793.05.50	G 3/4"	2	5	5	05.01
2794.05.50	G 3/4"	3	5	5	05.01
2795.05.50	G 3/4"	4	5	5	05.01
2793.06.50	G 1"	2	5	5	05.01
2794.06.50	G 1"	3	5	5	05.01
2795.06.50	G 1"	4	5	5	05.01

Filettatura M G 1/2" lato derivazioni



Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM oppure con filetto G 1/2" serie 2796 (vedi pag. 223) per la connessione tubazione, a seconda delle versioni.
Collettore con sede tenuta O.R.

Catalogo Online

Scheda tecnica



COLLETTORE COMPONIBILE PER IMPIANTI SANITARI

I **collettori componibili RBM** consentono la realizzazione di composizioni idonee per il controllo e la distribuzione dell'acqua sanitaria.

Sono dotati di valvole d'intercettazione e di indicazione della utenza servita su ogni via in derivazione.



PRATICITÀ DI INSTALLAZIONE:

Assemblando tra loro più elementi, gli attacchi delle derivazioni risultano sempre perfettamente allineati.



GAMMA DI PRODUZIONE:

I **collettori componibili RBM** sono realizzati nelle taglie 3/4" e 1" con attacchi maschio e femmina alle estremità. Vengono proposti nelle versioni con 2, 3 e 4 vie di distribuzione.

Gli attacchi in derivazione sono disponibili in due diverse filettature: standard RBM W24,5x19F, oppure gas M G1/2".

A completamento della gamma, sono disponibili le cassette di contenimento in plastica e le relative staffe di fissaggio, che permettono di semplificare e velocizzare le operazioni di installazione dei collettori.

Collettore con sede per tenuta O.R. 

Valvole di intercettazione micrometriche su ogni derivazione

Indicazione dell'utenza servita su ogni derivazione



Serie 3828

Cassetta per collettore sanitario.

Cassetta in materiale plastico.
Coperchio di chiusura asportabile incluso.
Coperchio verniciabile.
Altezza massima regolabile 100 mm
Inseribile anche in pareti divisorie realizzate con scatolato di 8 cm, intonacato da entrambe le parti.

Codice	LxH (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
3828.29.00	290x270	1	1	05.01
3828.39.00	390x270	1	1	05.01
3828.49.00	490x270	1	1	05.01

Profondità fondo 80 ÷ 92 mm



Staffe per il fissaggio dei collettori fornite a parte.
Cornice asportabile 12 mm.

Catalogo Online

Scheda tecnica



Serie 1942

Coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori semplici componibili in cassette di plastica (per cassette serie 3828).

Codice	Misura	Conf.	Imballo	Cat.
1942.05.00	3/4"	1	20	05.01
1942.06.00	1"	1	20	05.01

Catalogo Online

SERIE 3828

Cassetta di contenimento
per collettori per impianti sanitari



Inseribile in pareti divisorie realizzate con scatolato di 80 mm,
intonacato da entrambe le parti.

Struttura leggera



Coperchio verniciabile



Inserti asportabili per il passaggio delle tubazioni; **pre-fori** per utilizzo di tasselli o viti idonee al fissaggio nel cartongesso

Sulla parte esterna del fondo è presente una **grigliatura** per favorire adesione della malta.



Serie 3827

BiBox

Cassetta per collettore sanitario, installazione classica e filo parete.

Cornice reversibile e telescopica.

Idonea per installazioni classiche con placca esterna o filo parete.

Inseribile anche in pareti divisorie realizzate con scatolato di 8 cm, intonacato da entrambe le parti. Inseribile in cartongesso con montanti da 75 mm o superiori.

Codice	LxH (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
3827.29.00	290x270	1	1	05.01
3827.39.00	390x270	1	1	05.01
3827.49.00	490x270	1	1	05.01

Profondità fondo 80 ÷ 92 mm

Corsa di regolazione cornice 35 mm

Patented

Presenza di 3 guide per il fissaggio di supporto dei collettori.

Su tutti i lati sono presenti inserti asportabili per il passaggio delle tubazioni.

Filetti M6 passo 1 per la regolazione della cornice telescopica.

Sulla parte esterna del fondo è presente una grigliatura per favorire adesione della malta nelle operazioni di muratura.

Pre-fori per utilizzo di fischer o viti idonee al fissaggio nel cartongesso o utilizzo accessorio.

Cornice asportabile (12 mm).

Utilizzare staffe Serie 1942 per il fissaggio dei collettori, fornite a parte.



Catalogo Online 

BiBox

Cassetta di contenimento reversibile per collettori per impianti sanitari

Idonea per installazioni **filo parete** o con **sportello esterno**.
Inseribile in pareti divisorie realizzate con scatolato di 80 mm
oppure in cartongesso con montanti da 75 mm.

Adatta a pareti in **muratura** e strutture in **cartongesso** 

Coperchio reversibile: possibilità di installazione filo parete o con sportello esterno

Universale: adatta a tutte le tipologie di collettori

Telaio **telescopico** e **regolabile**

Struttura leggera installabile con tasselli o viti autofilettanti

Coperchio **verniciabile**




ACCOPIAMENTO COLLETTORI SANITARI COMPONENTI / CASSETTE DI CONTENIMENTO

Cassetta 290x470


Cassetta 390x470

Cassetta 490x470


6 vie




8 vie

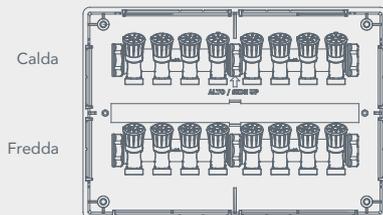


10 vie

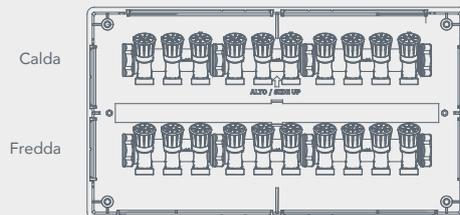


4 vie + valvola a sfera




6 vie + valvola a sfera

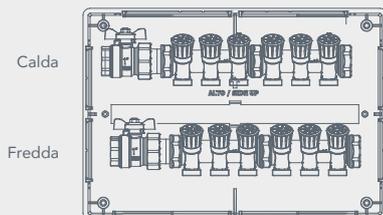


8 vie + valvola a sfera

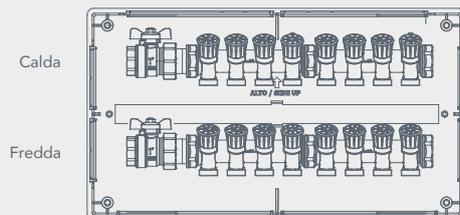


4 vie + ammortizzatore




7 vie + ammortizzatore

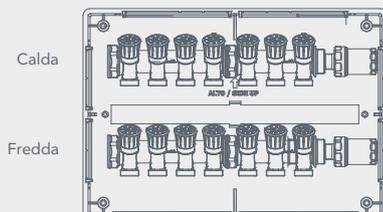


9 vie + ammortizzatore

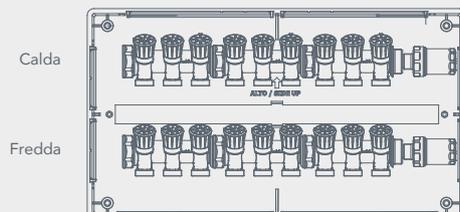


3 vie + valvola a sfera angolo 90°




5 vie + valvola a sfera angolo 90°

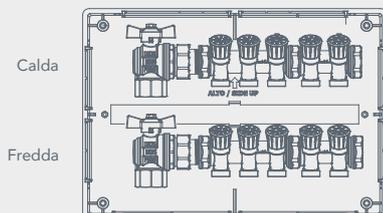


8 vie + valvola a sfera angolo 90°

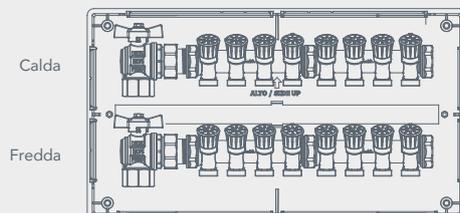


Valvola + 2 vie + ammortizzatore




Valvola + 5 vie + ammortizzatore

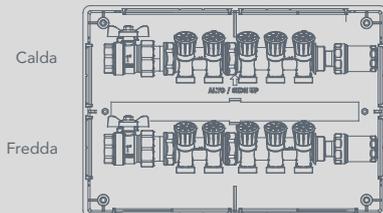


Valvola + 7 vie + ammortizzatore

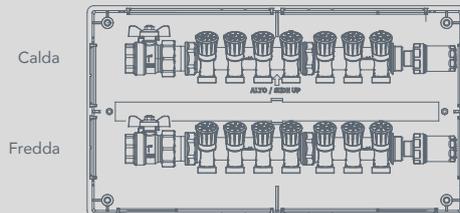

S4 + S3




S5 + valvole a sfera





Cassette di
contenimento
per collettori
per impianti di
climatizzazione

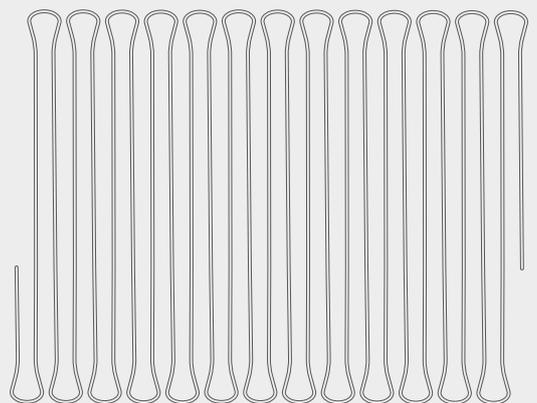



**Box1 Filo Parete
Serie 3834.R**

Misure:
400x500 mm - 600x500 mm
800x500 mm - 1000x500 mm

Catalogo Online

Scheda tecnica



**Box1 Filo Parete
Serie 3844.R**

Misure:
800x700 mm - 1000x700 mm
1200x700 mm

Catalogo Online

Coperchio in MDF verniciabile

Cornice telescopica

Coperchio in MDF verniciabile

Cornice telescopica



**Box Dev
Serie 4124**

Misure:
400x500 mm - 600x500 mm
800x500 mm - 1000x500 mm

Catalogo Online



**Box1
Serie 2606.A**

Misure:
400x500 mm - 600x500 mm
800x500 mm - 1000x500 mm

Catalogo Online

Coperchio verniciabile

Fondo telescopico

Coperchio in plastica verniciabile

Fondo telescopico



**Quickbox
Serie 1972**

Misure:
550x400 mm - 700x400 mm
850x400 mm

Catalogo Online



**S-Box
Serie 9241**

Misure:
800x700 mm - 1000x700 mm
1200x700 mm

Catalogo Online

Istruzioni .55

Istruzioni .70

Istruzioni .85

Coperchio in plastica verniciabile

Fondo telescopico

Fondo telescopico



Serie 3834R

Box 1 filo parete

Cassetta di contenimento e ispezione, installazione filo parete.

Cassetta metallica a incasso per collettori, installazione filo parete.
Coperchio in MDF verniciabile.
Cornice telescopica 95 ÷ 145 mm

Cassetta metallica a incasso per collettori, installazione filo parete

Codice	Dim. LxH (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
3834R.40.12	400x500	1	1	30.03
3834R.60.12	600x500	1	1	30.03
3834R.80.12	800x500	1	1	30.03
3834R.10.12	1000x500	1	1	30.03

Profondità regolabile 95÷145 mm

Coppia di piedini per fissaggio cassetta a pavimento

Codice	Conf.	Imballo	Cat.
2948.00.02	1	1	30.03

Altezza massima regolabile 100 mm

Telaio/cornice e coperchio telescopici.

Esecuzione con guide mobili per il libero posizionamento dei componenti all'interno della cassetta.



Cassetta universale, idonea per alloggiamento kit collettori da 1ª serie 608, 2028, 1410, 1002, 3202.

Piedini per fissaggio a pavimento ordinabili separatamente come accessori.

Catalogo Online

Scheda tecnica

BOX 1

Cassetta di contenimento e ispezione
Installazione filo parete



Utilizzabile per **collettori semplici e termostattizzabili** per impianti di climatizzazione.
Struttura in acciaio zincato, coperchio in MDF.

Profondità regolabile / fondo telescopico 

Installabile in pareti di **cartongesso e muratura**

Coperchio **piastrellabile/verniciabile**

Facilità di installazione

Design elegante, minimal, integrabile con soluzioni architettoniche





Serie 3844R

**Cassetta per centraline Kilma,
installazione filo parete.**

Coperchio verniciabile.

Codice	Dim. LxH (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
3844R.80.02	800x700	1	1	30.03
3844R.10.02	1000x700	1	1	30.03
3844R.12.02	1200x700	1	1	30.03



Piedini inclusi nella fornitura.
Altezza massima regolabile 120 mm.

Catalogo Online 

BOX 1

Cassetta per gruppi di
miscelazione e distribuzione
Installazione filo parete



Utilizzabile per **gruppi di miscelazione e distribuzione** per impianti di climatizzazione.
Struttura in acciaio zincato, coperchio in MDF.

Profondità regolabile / fondo telescopico 

Installabile in pareti di **cartongesso e muratura**

Coperchio **piastrellabile/verniciabile**

Facilità di installazione

Design elegante, minimal, integrabile con soluzioni architettoniche





Serie 4124

Box Dev

Cassetta per collettori per impianti di climatizzazione.

Coperchio in MDF e cornice verniciata bianca. Cornice regolabile.

Cassetta per collettori per impianti di climatizzazione

Codice	Dim. LxH (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
4124.40.00	400x500	1	1	30.03
4124.60.00	600x500	1	1	30.03
4124.80.00	800x500	1	1	30.03
4124.10.00	1000x500	1	1	30.03

Coppia di piedini per fissaggio cassetta a pavimento

Codice	Conf.	Imballo	Cat.
2948.00.02	1	1	30.03

Altezza massima regolabile 100 mm

Telaio/cornice e coperchio telescopici.

Esecuzione con guide mobili per il libero posizionamento dei componenti all'interno della cassetta.



Cassetta universale, idonea per alloggiamento kit collettori da 1" serie 608, 2028, 1410, 1002, 3202.

Piedini per fissaggio a pavimento ordinabili separatamente come accessori.

Catalogo Online



Serie 2606.A

Box1

Cassetta di contenimento ed ispezione collettori, montaggio a incasso.

Costruzione in lamiera d'acciaio zincato con fondo e chiusure laterali, completa di guide mobili universali portastaffe e coperchio di chiusura asportabile in plastica verniciabile. Piedini per fissaggio a pavimento ordinabili separatamente.

Cassetta a incasso per collettori, struttura in metallo e coperchio in plastica

Codice	Dim. LxH (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
2606.40.02	400x500	1	1	30.03
2606.60.02	600x500	1	1	30.03
2606.80.02	800x500	1	1	30.03
2606.10.02	1000x500	1	1	30.03

Profondità regolabile 80÷130 mm (profondità utile complessiva 80÷150 mm se considerata la corsa utile delle viti utilizzate per l'ancoraggio del coperchio in plastica alla struttura metallica).

Coppia di piedini per fissaggio cassetta a pavimento

Codice	Conf.	Imballo	Cat.
2948.00.02	1	1	30.03

Altezza massima regolabile 100 mm

Inseribile in pareti realizzate con scatolato da 8 cm, intonacato da entrambe le parti.

Coperchio in plastica verniciabile.

Telaio/cornice e coperchio telescopici.

Con servocomandi installati su valvole termostattabili

prevedere viti di fissaggio coperchio prolungate cod. 2155.005.



Esecuzione con guide mobili per il libero posizionamento dei componenti all'interno della cassetta.

Cassetta UNIVERSALE, idonea per alloggiamento Kit collettori da 1" Serie 608 - 2028 - 1410 - 1002 - 3202 - 3615

Piedini per fissaggio a pavimento ordinabili separatamente come accessori.

Catalogo Online



BOX 1

Cassetta di contenimento e ispezione.

Installazione a incasso con coperchio esterno.
Utilizzabile per **collettori semplici e termostattizzabili** per impianti di riscaldamento. Costruzione in lamiera d'acciaio zincato con fondo e chiusure laterali, completa di guide mobili universali portastaffe e coperchio di chiusura asportabile in plastica verniciabile. Piedini per fissaggio a pavimento ordinabili separatamente.



Coperchio in plastica **verniciabile**

Telaio, cornice e coperchio telescopici

Installabile in **pareti di cartongesso e muratura**

Facilità di installazione

Design **elegante, minimal**, integrabile con soluzioni architettoniche

Profondità di incasso regolabile da 80 a 130 mm 

Inseribile in pareti realizzate con **scatolato da 80 mm**

Fondo cassetta con **guide universali** per l'alloggiamento delle staffe

Universale: adatta a tutte le tipologie di collettore





Serie 1972

Quickbox

Cassetta in plastica di contenimento ed ispezione collettori, montaggio a incasso.

Costruzione in plastica, con fondo e chiusure laterali, completa di coperchio di chiusura asportabile e collarini di fissaggio collettore. Collarini indipendenti, scorrevoli longitudinalmente, all'interno delle guide.

Codice	Dim. LxH (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
1972.55.00	550x450	1	1	30.03
1972.70.00	700x450	5	1	30.03
1972.85.00	850x450	5	1	30.03

Profondità regolabile 80÷100 mm



Inseribile in pareti realizzate con scatolato da 8 cm, intonacato da entrambe le parti.

Cassetta in Plastica. Coperchio verniciabile
Idonea per alloggiamento Kit collettori da 1" SERIE 608 - 2028 - 1410

Cassetta non idonea per alloggiamento composizioni con valvola di zona motorizzata.

Catalogo Online

Istruzioni .55

Istruzioni .70

Istruzioni .85



Serie 9241

Cassetta metallica di contenimento centrale Kilma.

Codice	Dim. Utile (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
924.10.05	800x110÷160x700÷820	1	1	30.03
924.20.05	1000x110÷160x700÷820	1	1	30.03
924.30.05	1200x110÷160x700÷820	1	1	30.03

Catalogo Online



Serie 898

Cassetta di contenimento ed ispezione collettori, montaggio a parete.

Costruzione in lamiera di acciaio verniciato con fondo e chiusure laterali, completa di guide per fissaggio collettori, coperchio con serratura di chiusura.

- Montaggio a parete (non da incasso) per interni.
- Altezza H regolabile con piedini (730÷870 mm).
- Profondità 235 mm.

Codice	Lunghezza (mm)	Conf.	Imballo	Cat.
898.60.02	600	1	1	30.03
898.10.02	1000	1	1	30.03
898.15.02	1500	1	1	30.03

Catalogo Online



QUICKBOX

Cassetta in plastica di contenimento ed ispezione collettori, montaggio a incasso.

Cassetta di contenimento e ispezione in plastica. Installazione a incasso con coperchio esterno. Utilizzabile per collettori semplici e termostattabili per impianti di riscaldamento.



Coperchio in plastica **verniciabile**

Installabile in **pareti di cartongesso e muratura**

Veloce da installare

Leggera e maneggevole

Profondità di incasso regolabile da 80 a 100 mm 

Inseribile in pareti realizzate con **scatolato da 80 mm**

Fondo cassetta con **guide universali** per l'alloggiamento delle staffe

Universale: adatta a tutte le tipologie di collettore



ACCOPIAMENTO COLLETTORI 1" / CASSETTE DI CONTENIMENTO

COLLETTORI IN POLIMERO CON VALVOLE DI SFOGO serie 1410												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L1 (mm) 285	L1 (mm) 335	L1 (mm) 385	L1 (mm) 435	L1 (mm) 485	L1 (mm) 535	L1 (mm) 585	L1 (mm) 635	L1 (mm) 685	L1 (mm) 795	L1 (mm) 845	L1 (mm) 895	L1 (mm) 945
L=400 Cod. 2606.40.02 3834R.40.12 4124.40.00		L=600 Cod. 2606.60.02 3834R.60.12 4124.60.00			L=800 Cod. 2606.80.02 3834R.80.12 4124.80.00			L=1000 Cod. 2606.10.02 3834R.10.12 4124.10.00				
L=550 Cod. 1972.55.00*					L=700 Cod. 1972.70.00*			L=850 Cod. 1972.85.00*		NON DISPONIBILE CASSETTA QUICKBOX		

COLLETTORI IN POLIMERO CON BY-PASS serie 1410												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
L1 (mm) 370	L1 (mm) 420	L1 (mm) 470	L1 (mm) 520	L1 (mm) 570	L1 (mm) 620	L1 (mm) 670	L1 (mm) 720	L1 (mm) 770	L1 (mm) 880	L1 (mm) 930	L1 (mm) 980	
L=600 Cod. 2606.60.02 3834R.60.12 4124.60.00				L=800 Cod. 2606.80.02 3834R.80.12 4124.80.00				L=1000 Cod. 2606.10.02 3834R.10.12 4124.10.00				
L=550 Cod. 1972.55.00*			L=700 Cod. 1972.70.00*			L=850 Cod. 1972.85.00*			NON DISPONIBILE CASSETTA QUICKBOX			

COLLETTORI IN OTTONE CON VALVOLE DI SFOGO serie 608 - 2028												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L1 (mm) 280	L1 (mm) 330	L1 (mm) 380	L1 (mm) 430	L1 (mm) 480	L1 (mm) 530	L1 (mm) 580	L1 (mm) 630	L1 (mm) 680	L1 (mm) 745	L1 (mm) 795	L1 (mm) 845	L1 (mm) 895
L=400 Cod. 2606.40.02 3834R.40.12 4124.40.00		L=600 Cod. 2606.60.02 3834R.60.12 4124.60.00			L=800 Cod. 2606.80.02 3834R.80.12 4124.80.00			L=1000 Cod. 2606.10.02 3834R.10.12 4124.10.00				
L=550 Cod. 1972.55.00*					L=700 Cod. 1972.70.00*			L=850 Cod. 1972.85.00*		NON DISPONIBILE CASSETTA QUICKBOX		

COLLETTORI IN OTTONE CON BY-PASS serie 608 - 2028												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
L1 (mm) 365	L1 (mm) 415	L1 (mm) 465	L1 (mm) 515	L1 (mm) 565	L1 (mm) 615	L1 (mm) 665	L1 (mm) 715	L1 (mm) 765	L1 (mm) 830	L1 (mm) 880	L1 (mm) 930	
L=600 Cod. 2606.60.02 3834R.60.12 4124.60.00				L=800 Cod. 2606.80.02 3834R.80.12 4124.80.00				L=1000 Cod. 2606.10.02 3834R.10.12 4124.10.00				
L=550 Cod. 1972.55.00*			L=700 Cod. 1972.70.00*			L=850 Cod. 1972.85.00*			NON DISPONIBILE CASSETTA QUICKBOX			

COLLETTORI POLIMERO ANTICONDENSA CON VALVOLE DI SFOGO serie 1002												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
L1 (mm) 285	L1 (mm) 335	L1 (mm) 385	L1 (mm) 435	L1 (mm) 485	L1 (mm) 535	L1 (mm) 585	L1 (mm) 635	L1 (mm) 685	L1 (mm) 735	L1 (mm) 800	L1 (mm) 850	
L=400 Cod. 2606.40.02	L=600 Cod. 2606.60.02 4124.60.00			L=800 Cod. 2606.80.02 4124.80.00			L=1000 Cod. 2606.10.02 4124.10.00					

* Per l'alloggiamento in cassetta Quickbox è necessario utilizzare le staffe dedicate, fornite con la cassetta.

ACCOPIAMENTO COLLETTORI / CASSETTE

COMPOSIZIONE CON VALVOLE SFOGO

COLLETTORI MODULARI IN OTTONE CON VALVOLE DI SFOGO serie 3202												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L1 (mm) 133	L1 (mm) 170	L1 (mm) 207	L1 (mm) 247	L1 (mm) 284	L1 (mm) 321	L1 (mm) 358	L1 (mm) 398	L1 (mm) 435	L1 (mm) 472	L1 (mm) 509	L1 (mm) 549	L1 (mm) 586
CASSETTA L=400 Cod. 2606.40.02 Cod. 3834R.40.12				CASSETTA L=600 Cod. 2606.60.02 Cod. 3834R.60.12				CASSETTA L=800 Cod. 2606.80.02 Cod. 3834R.80.12				
CASSETTA L=550 Cod 1972.55.00								CASSETTA L=700 Cod 1972.70.00				

COLLETTORI MODULARI IN OTTONE CON BY-PASS serie 3202												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L1 (mm) 208	L1 (mm) 245	L1 (mm) 282	L1 (mm) 322	L1 (mm) 359	L1 (mm) 396	L1 (mm) 433	L1 (mm) 473	L1 (mm) 510	L1 (mm) 547	L1 (mm) 584	L1 (mm) 624	L1 (mm) 661
CASSETTA L=400 Cod. 2606.40.02 Cod. 3834R.40.12		CASSETTA L=600 Cod. 2606.60.02 Cod. 3834R.60.12				CASSETTA L=800 Cod. 2606.80.02 Cod. 3834R.80.12						
CASSETTA L=550 Cod 1972.55.00								CASSETTA L=700 Cod 1972.70.00				


Per definire l'accoppiamento kit collettori / cassette di contenimento, è già stato considerato un ingombro di rispetto pari a 80 mm, necessario per l'installazione di una valvola di intercettazione accessoria.

GUIDA ALLA SCELTA GUSCI DI COIBENTAZIONE PER KIT COLLETTORI SERIE 3202


La scelta dei gusci di coibentazione per coibentare il kit collettore deve essere effettuata in funzione dell'esatta configurazione dei singoli moduli che compongono il kit collettore di mandata e di ritorno. Riferirsi alla tabella riportata di seguito per i corretti codici da ordinare.

N° stacchi kit collettore	Composizione moduli	Codici coibentazione collettore di mandata e collettore di ritorno	Codici coibentazione gruppi di scarico
3	3	3674.30.02 (2 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
4	4	3674.40.02 (2 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
5	5	3674.50.02 (2 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
6	3+3	3674.30.02 (4 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
7	3+4	3674.30.02 (2 pz) + 3674.40.02 (2 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
8	4+4	3674.40.02 (4 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
9	5+4	3674.50.02 (2 pz) + 3674.40.02 (2 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
10	5+5	3674.50.02 (4pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
11	3+4+4	3674.30.02 (2 pz) + 3674.40.02 (4 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
12	4+4+4	3674.40.02 (6 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
13	5+4+4	3674.50.02 (2 pz) + 3674.40.02 (4 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02
14	5+5+4	3674.50.02 (4 pz) + 3674.40.02 (2 pz)	3672.00.02 + 3672.10.02

ACCOPPIAMENTO CENTRALINE DI DISTRIBUZIONE componibili AT + BT / CASSETTE DI CONTENIMENTO
COMPOSIZIONE CON VALVOLE SFOGO

	NUMERO VIE COLLETTORI B.T.											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CASSETTA L=800 Cod. 9241.005 Cod. 3844R.80.02				CASSETTA L=1000 Cod. 9242.005 Cod. 3844R.10.02				CASSETTA L=1200 Cod. 9243.005 Cod. 3844R.12.02			

COMPOSIZIONE CON GRUPPO BY-PASS

	NUMERO VIE COLLETTORI B.T.											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CASSETTA L=800 Cod. 9241.005 Cod. 3844R.80.02				CASSETTA L=1000 Cod. 9242.005 Cod. 3844R.10.02				CASSETTA L=1200 Cod. 9243.005 Cod. 3844R.12.02			NON DISP. CASSETTA

Scarica la **nuova**
App di Rbm

Disponibile su
 **App Store**

Disponibile su
 **Google Play**



rbm.eu



RBM S.p.A
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (BS) - Italy
Tel. +39 030 2537211
Fax +39 030 2531799
info@rbm.eu



rbm.eu