



Rev. 06/2022

RO-PLE2

Plenum bocchetta doppio diritto con piastra di fissaggio a parete, alette di tenuta, comprensivo di 2x tappi e 2x o-rings.

RO-PLE2

Plenum bocchetta doppio diritto con piastra di fissaggio a parete, alette di tenuta, comprensivo di 2x tappi e 2x o-rings.

+ Plenum doppio diritto per collegamento a bocchetta circolare/quadra DN 125 mm

Può essere utilizzato indistintamente sia per le mandate che per le riprese

Può essere installato rapidamente a parete così come a soffitto grazie alle guide per taglio a filo muro e alla dima per inserimento della valvola/griglia

Filtri inseribili all'interno sono disponibili in opzione




1x tappo DN125, 1x tappo DN75 e 2x o-rings DN75 compresi nella fornitura


GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	W _{min} (mm)	W _{max} (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
5102.00.07	Plenum per valvole diritto 2x DN 75F → 1x DN 125F	ROPLE-2/7500	HDPE	132	230	230	150	190	112	260	0.35	S(1x)	48x36x50 (12x)
5102.00.09	Plenum per valvole diritto 2x DN 90F → 1x DN 125F	ROPLE-2/9000	HDPE	132	230	230	150	205	112	260	0.35	S(1x)	48x36x50 (12x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

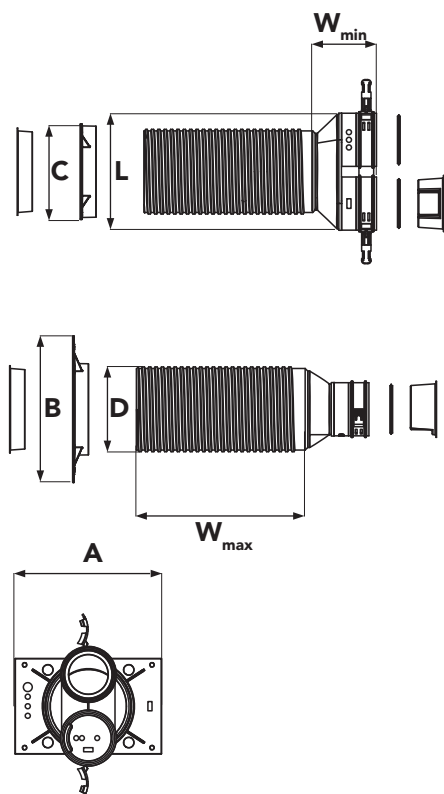

PERDITE DI CARICO

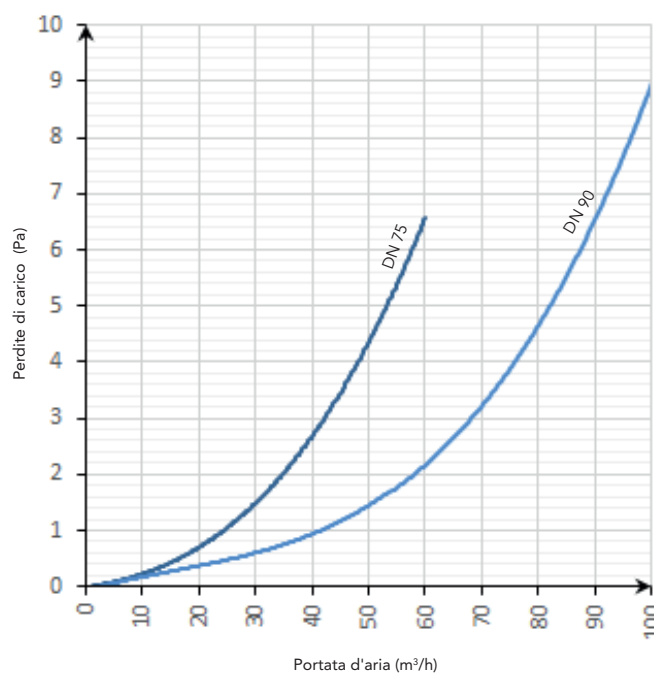

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

RBM Spa
Via S. Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy
Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798 • info@rbm.eu • www.rbm.eu

[f @rbmspa](#) [in RBM S.p.A.](#) [@rbm_spa_](#) [Rbm Italia](#)