


# CONNECTEUR POUR LE LAVAGE DES INSTALLATIONS


RBM présente un outil de raccordement facile à utiliser qui permet de simplifier et d'accélérer les opérations de lavage (exigées par la loi) d'un système de chauffage.

Le **connecteur RBM pour le lavage des installations** est compatible avec tous les composants équipés d'un déviateur orientable : filtres magnétiques SafeCleaner2 (séries 2405 - 2344 - 2319) et Mag-Nus2 (série 3548) et purgeurs d'air Airterm UP (série 2649).

Le connecteur RBM évite d'avoir à démonter le circulateur ou de chercher d'autres points d'accès à l'installation : il suffit de dévisser le corps du filtre ou du purgeur d'air, de visser le connecteur au déviateur installé ; les opérations de rinçage peuvent ensuite être effectuées.

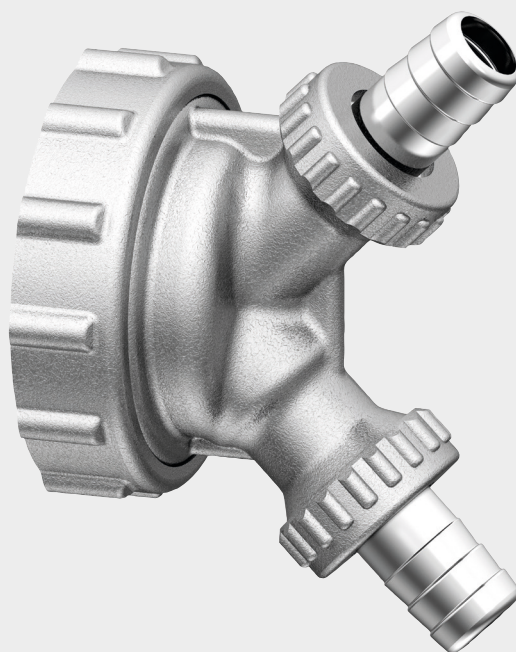


## FONCTIONNEMENT\*:




- 1.** Couper le dispositif en fermant les vannes à bille et enlever le corps principal du filtre du déviateur.



- 2.** Visser le connecteur sur le corps du déviateur.



- 3.** Raccorder les tubes de remplissage et d'évacuation aux deux raccords porte caoutchouc du connecteur, ouvrir les vannes à bille et procéder au lavage.

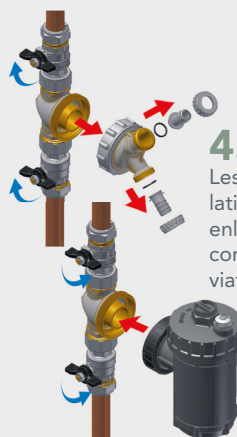

- 4.** Les opérations de lavage de l'installation terminées, arrêter le système, enlever le connecteur et remonter le corps principal du dispositif sur le déviateur.

\* Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique du produit, sur le site [www.rbm.eu](http://www.rbm.eu).

Robuste : entièrement réalisé en laiton 

Installation facile et rapide

Fourni avec raccords porte-caoutchouc

Universel : compatible avec toute la gamme de filtres SafeCleaner2 et Mag-Nus2 et purgeurs Airterm UP